


# Rozměry Otvírač A

Montážní návod  
M-00059-00-0 BI.1  
12.04.99  
11. vydání

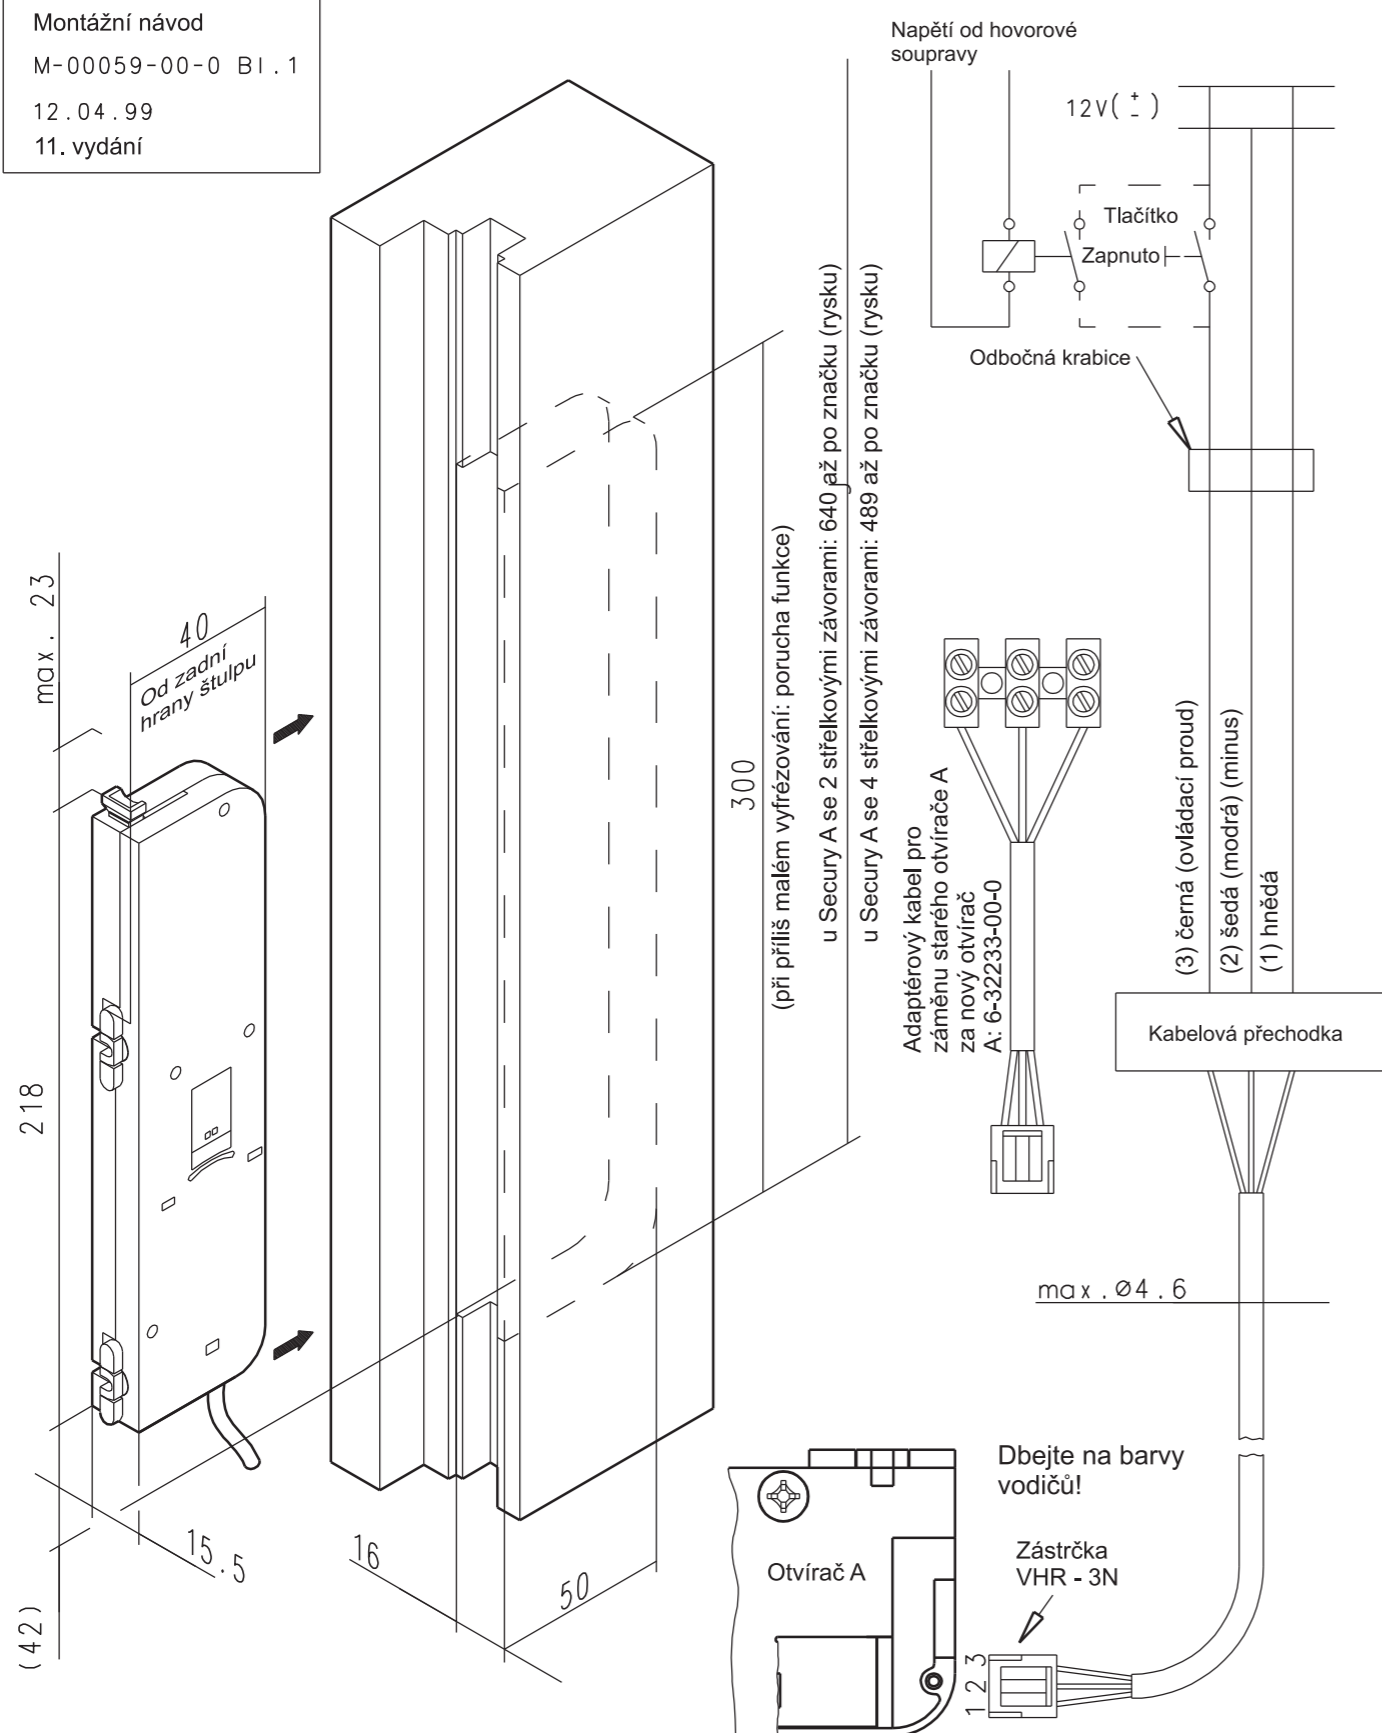

# Technické údaje Otvírač A

Napájení se smí provést výhradně přes oddělovací transformátor (zvonkové trafo).

Jmenovité napětí	12V ~50Hz nebo 12V =
Proud	max. 1A
Krytí	IP 40
Zdvíhací síla	max. 70N

Při použití otvírače A ve spojení se Secury Comfort se musí použít zvonkový transformátor (bezpečnostní oddělovací transformátor) se 12 V / 2 A.

## Pozor

K otvírači A se nesmějí paralelně připojovat žádné další spotřebiče (jako např. elektrický vrátný, světlo atd.). V případě, že se potřebuje další spotřebič, musí se připojit přes relé.

## Důležité

Smí se paralelně k tlačítku "Auf" (otevřít) připojit i spínač pro "trvale otevřeno" (funkce denního otevření střelky). Spínací doba neomezena.

## Připojovací kabel

Od otvírače A k odbočné krabici:

Připojovací kabel G.U: 6-29531-00-0 (cca 6 m dlouhý s připojovací zástrčkou; vodiče ukončené nalisovanými dutinkami).

Od odbočné krabice:

3-žilový kabel

Vnější průměr max. 6mm

Průřez vodičů	do 10 m dl.	0,50 mm <sup>2</sup>
	do 40 m dl.	0,70 mm <sup>2</sup>
	do 50 m dl.	1,00 mm <sup>2</sup>
	do 70 m dl.	1,50 mm <sup>2</sup>
	do 125 m dl.	2,00 mm <sup>2</sup>

(není v prodeji v GU)